


Artikel-Nummer: <i>Product code:</i>	auf Anfrage / on request
Beschreibung: <i>Description:</i>	ONT, vorkonfektionierte Wanddose mit bis zu 4x SCsx oder LCdx, inkl. Kabel und Spule, Montagezubehör ONT, preterminated wall outlet, for up to 4x SCsx or LCdx, incl. cable and carton drum

Symbolfoto(s)/symbol photo(s)

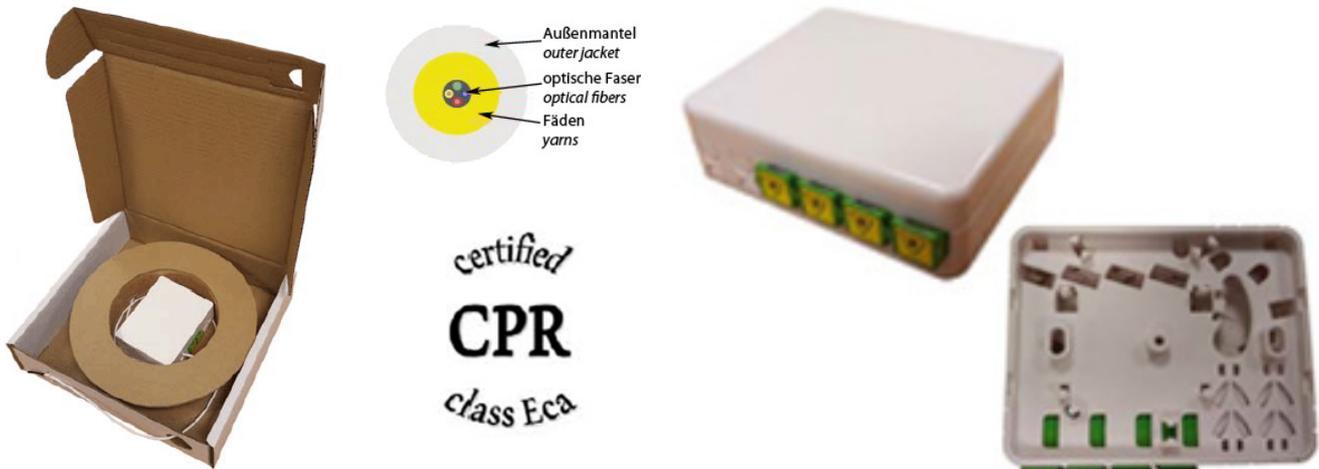

Beschreibung

Der ONT stellt in einem FTTH Netzwerk den passiven Kabelendpunkt für bis zu 4 Fasern beim Kunden dar. Es handelt sich um ein auf eine Spule gewickeltes vorkonfektioniertes Kabel welches in einer Wanddose abgeschlossen ist.

Durch die Kartonspule ist eine schnelle und einfache Installation im Gebäude möglich und es entfällt dadurch die Notwendigkeit in der Wohnung zu spleißen.

Beim Kabel handelt es sich um ein Inhouse Drop-Kabel welches über eine CPR Zertifizierung der Klasse Eca verfügt.

Description

In a FTTH network the ONT is the passive termination point for up to 4 fibers at the end customer. Our solution is a cable coiled on a drum where one end of the cable is preconnectorized and terminated in a wall outlet box.

Due to the coiling of the cable on a paper drum a fast and secured installation is possible. Because of that there is no needs of splicing at the customer.

The cable itself is mostly a inhouse drop cable which has a CPR class Eca certificate.

Eigenschaften

- Einfache Installation
- Bis zu vier Fasern
- Verschiedene Bestückungen mit SCsx oder LCdx Kupplungen auch mit internen und/oder externen Shutter möglich
- Direkte Montage der Dose an der Wand oder mittels Zubehör an Wandmontageplatte oder auf Hutschiene aufsnappbar
- Kabellängen und Bestückung kundenspezifisch ausgeführt
- Leichte und stabile Verpackung in Kartonbox
- Auf Wunsch auch mit Außenkabel verfügbar

Features

- Easy for installation
- Up to 4 fibers
- Several solutions with SCsx and LCdx adapters and combinations with and without outer or inner shutter available
- Direct on wall installation or installation on additional mounting sets for wall or DIN rail installation
- Cable lengths and assembling of the wall outlet is customized
- Cable on paper roll in carton box
- Optionally available with outdoor cables

Technische Daten Wanddose

Material:	Gehäuse: Polycarbonat, RAL 9003
Abmessungen:	(HxBxT) 80 x 100 x 30 mm (ohne Anbauteile)
Kapazität:	Max. 4 Kupplungen (Typ SC simplex)
Brennbarkeit:	UL94 VO
Gewicht:	63 Gramm
Einsatzbereich:	Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Technical specification wall outlet

Material:	Polycarbonate, RAL 9003
Dimensions:	(HxWxD) 80 x 100 x 30 mm (without add-on parts)
Capacity:	Max. 4 ports (SC simplex adaptor type)
Flammability:	II
Weight:	63 grams
Operating range	For indoor application (according to EN ISO 12944-2 Category C2)

Technische Daten Kabel (Inhouse)

Fasertyp:	Standard: 9/125µm G657/A2
Faseranzahl:	Max. 4 Fasern (eingefärbt: rot, grün, blau, gelb)
Durchmesser:	2,5 mm
Außenmantel:	Material: LSZH; Farbe: Weiß
Zugkraft:	Kurzfristig: 120 N; langfristig: 65 N

Technical specification Cable (inhouse version)

Fiber type:	Standard: 9/125µm G657/A2
Fiber quantity:	Max. 4 fibers (colour coded: red, green, blue, yellow)
Outer diameter:	2,5 mm
Outer Jacket:	Material: LSZH; colour: White
Tesile strength:	Short term: 120 N; long term: 65 N

Artikel-Nummer: Product code:	auf Anfrage / on request
Beschreibung : Description:	ONT, vorkonfektionierte Wanddose mit bis zu 4x SCsx oder LCdx, inkl. Kabel und Spule, Montagezubehör ONT, preterminated wall outlet, for up to 4x SCsx or LCdx, incl. cable and carton drum



Montagezubehör Wanddose

- Set 1 Wandmontageset (links oben): Vorab-Installation der Montageplatte an der Wand und abschließend werkzeugloses Aufschnappen der Wanddose.
- Set 2 Hutschienenset (links unten): Der Hutschienenclips wird hierbei auf der Montageplatte montiert. Sowohl die Montage der Wanddose an diesem Set wie auch die Montage auf der Hutschiene erfolgt werkzeuglos.

Mounting accessories wall outlet

- Set 1 wall mounting set (top left): Pre-installation of the mounting plate on the wall and finally a toolless assembling of the wall outlet on this set.
- Set 2 DIN rail set (down left): The DIN rail clip is mounted on the basic mounting plate. As well as the mounting of the wall outlet on this set as the mounting on the DIN rail happens toolless.