


Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Spleißbox SEP D2, 19“, drehbar, 1HE, für max. 72 Fasern Splice shelf SEP D2, 19“, swivelling, 1 HU, for max. 72 fibers

Symbolbilder / symbol photos

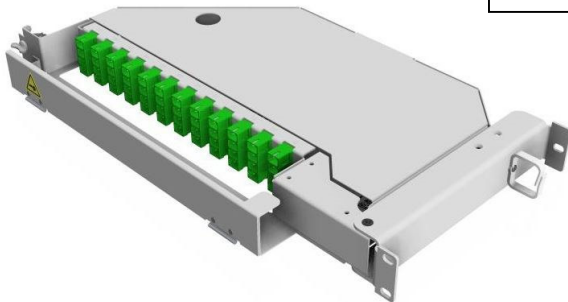

Beschreibung

Spleißverteiler SEP D2, 1 HE, drehbar, inkl. Abdeckung, Spleißkassettenträger für Spleißkassetten-System MFM3500, Schutzrohrzuführung und -fixierung, klappbarer Front, Kupplungsplatte

Lieferumfang

1 Stk.	Spleiß- und Patchbox, 1HE bestehend aus Deckel und ausdrehbarer Lade mit 19“-Befestigung und seitlicher Radienkontrolle
1 Stk.	Kupplungsplatte 36 x SC-Sx, 36 x LC-Dx, 48 x SC-Sx
1 Stk.	Spleißkassettenabdeckung
1 Set	Zubehör: Kabelbinder, Schrauben
Optionales Zubehör:	
Max. 1 Stk.	Fasermanagement FM3506 für je 3 bzw. 6 Stk. Spleißkassetten
Max. 6 Stk.	Spleißkassette SK351x bzw. SK350x
je nach Ausführung	Bestückung mit PLC-Splitter, Kupplungen und Faserpigtails
X m	Schutzrohr
Max. 1 Stk.	Schutzrohrführungswürfel zur Montage im Schrank

Eigenschaften

- Bestückt oder unbestückt
- Bei Bestückung sind Aderpigtails spleißfertig in Kassette eingelegt
- Faserqualität in OS2 für Singlemode; OM3 oder OM4 für Multimode
- Schrumpf- oder Crimpspleißschutz möglich
- Für Montage in Schränken
- Lagerung unter nicht kondensierenden Bedingungen

Technische Daten

Material	Stahlblech pulverbeschichtet RAL7035
Abmessungen	19“, 1 HE, Tiefe= 262 mm
Einsatzbereich	Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Description

Splice shelf SEP D2, 19“, 1 HU, swivelling, incl. cover, splice tray holder for SK3000, protection tube guidance and fixation, openable front panel, adaptorplate

Kit contents

1 pc	Splice- and patchshelf, 1 HU consisting of cover and swivelling shelf with 19“-mounting bracket and patchcord bend control
1 pc	Adaptor plate 36 x SC-Sx, 36 x LC-Dx, 48 x SC-Sx
1 pc	Splice tray cover
1 kit	Accessories: cable ties, screws
optional accessories:	
Max. 1 pc	Fiber management FM3506 each for 2 respectively 4 pcs splice tray
Max. 6 pcs	Splice tray SK351x respectively SK350x
depending on version	Assembling with PLC-splitter, adaptors and pigtails
X m	Protection tube
Max. 1 pc	Protection tube fixing elements for rack installation

Characteristics

- Assembled or unassembled
- If assembled pigtails splice-ready preassembled in the splice tray
- Fiber quality for singlemode is OS2, for multimode OM3 or OM4
- Heatshrink or crimp splice protector
- Suitable for mounting in racks
- Storage in non-condensing atmosphere

Technical specification


Material	Steel sheet powder coated RAL7035
Dimensions	19“, 1 HU, Depth= 262 mm
Operating range	For indoor application (according to EN ISO 12944-2 Category C2)

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Spleißbox SEP D2, 19“, drehbar, 1HE, für max. 72 Fasern Splice shelf SEP D2, 19“, swivelling, 1 HU, for max. 72 fibers

Variationen von Spleißkassettenmodulen der Serie 3500



Variations of splice tray modules of the series 3500

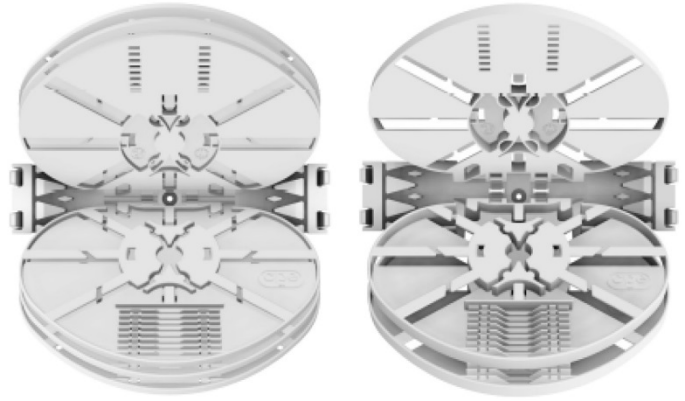

Fasermanagement Serie FM3500:

FM3506 Fasermanagement zur Aufnahme von 2 Spleißkassetten des Typs SK3513 oder SK3519 oder max. 3 Spleißkassetten des Typs SK3501 bis SK3503

Fibermanagement type FM3500:

FM3506 Fiber management for the assembling with max. 2 pieces splice trays of type SK3513 or SK3519 or max. 4 pieces splice trays of type SK3501 to SK3503

Spleißkassetten Serie SK3500:

SK3501 Crimpspleißschutz oder Microschumpfspleißschutzröhrchen (12 Stück)
SK3519 PLC-Splitterkassette (2 Splitter und 16 Spleiße)
SK3502 Schrumpfspleißschutz (8 Stk.)
SK3503 Schrumpfspleißschutz (12 Stk.)
SK3513 Schrumpfspleißschutz (24 Stk.)

Splice trays type SK3500:

SK3501 Crimp or micro-heatshrink splice protector (12 pcs.)
SK3519 PLC-splitter tray (2 splitter and 16 splices)
SK3502 Heatshrink splice protector (8 pcs.)
SK3503 Heatshrink splice protector (12 pcs.)
SK3513 Heatshrink splice protector (24 pcs.)